

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

1440 × 900



| MODELLO | ALIMENTAZIONE | PESO | ALTEZZA | INGOMBRO |
|--------------|---------------|---------|----------|----------------|
| COMPACT 10DX | Diesel | 3500 kg | 10,20 mt | 2,45 x 1,80 mt |

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

DATI TECNICI

Compact 10 DX Compact 12 DX

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Altezza di lavoro | 10.15 m | 12.15 m |
| Altezza piano di calpestio | 8.15 m | 10.15 m |
| Portata massima cesta | 565 kg | 450 kg |
| A Lunghezza piattaforma a riposo | 3.17 m | 3.17 m |
| B Larghezza piattaforma fuori tutto | 1.8 m | 1.8 m |
| C Altezza a riposo | 2.43 m | 2.55 m |
| Altezza chiusa | 1.57 m | 1.7 m |
| F Lunghezza piattaforma | 2.5 m | 2.5 m |
| Lunghezza piattaforma con estensione | 3.7 m | 3.7 m |
| Lunghezza estensione | 1.2 m | 1.2 m |
| G Larghezza piattaforma | 1.54 m | 1.54 m |
| D Interasse | 1.87 m | 1.87 m |
| E Altezza da terra | 27 cm | 27 cm |
| Numero estensioni in cesta | 1 | 1 |
| Velocità di traslazione | 0,8 - 5,5 km/h | 0,8 - 5,5 km/h |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 3,5 m | 3,5 m |
| Tempo di salita/discesa | 35 s / 46 s | 40 s / 51 s |
| Motore | 18,5 kW - 24,8 hp | 18,5 kW - 24,8 hp |
| Pendenza massima superabile | 40 % | 40 % |
| Pneumatici ripieni in lattice | 26x12-16.5 | 26x12-16.5 |
| Capacità serbatoio idraulico | 75 l | 75 l |
| Peso | 3440 kg | 4060 kg |

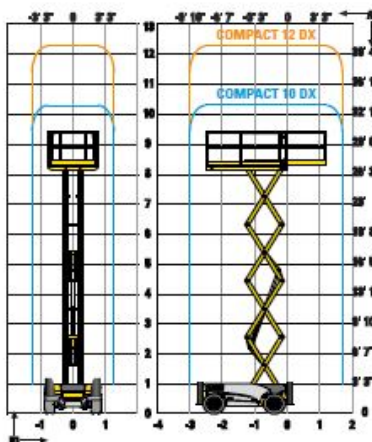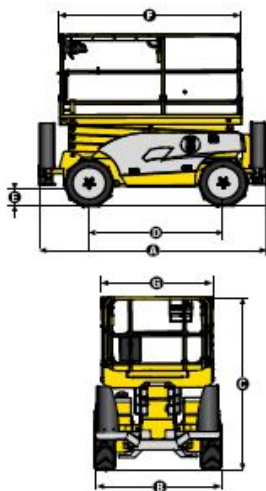

ALLESTIMENTO STANDARD

- Motore Kubota
- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori
- Massima inclinazione operativa 3°
- Estensione cesta di 1,2 m
- Batterie 12V - 74 Ah
- Quadro comandi in cesta, amovibile
- Sblocco ruote
- Contatore
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema per discesa d'emergenza
- Pneumatici ripieni in lattice
- Stabilizzatori centralizzati
- Protezioni laterali
- Avvisatore acustico
- Attacchi in cesta per imbracatura di sicurezza

OPZIONI E ACCESSORI

- Pneumatici antitraccia
- Girofaro
- Presa elettrica su cesta
- Avvisatore acustico di traslazione
- Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- Faro di lavoro
- Marmitta catalitica
- Olio biodegradabile
- Kit paesi freddi
- Cancellotto di entrata in cesta
- Ringhiera abbattibile
- Generatore idraulico 3.5 Kw

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT