

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

| MODELLO | ALIMENTAZIONE | PESO | ALTEZZA | INGOMBRO |
|---------|---------------|---------|---------|----------------|
| 500RTS | Diesel | 8200 kg | 17 mt | 4,70 x 2,30 mt |

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

SERIE RTS PIATTAFORME AEREE VERTICALI PER TERRENI ACCIDENTATI

| | 25RTS | 33RTS | 40RTS | 500RTS |
|--|--|--|--|--|
| A. Altezza piattaforma - Sollevata | 7.62 m | 10.06 m | 12.04 m | 15.24 m |
| B. Altezza piattaforma - Abbassata | 1.32 m | 1.52 m | 1.73 m | 2.03 m |
| C. Altezza pensilina ¹ | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m |
| D. Altezza a riposo (Pensilina abbassata) | 2.08 m | 2.29 m | 2.49 m | 2.45 m |
| E. Dimensione piattaforma | 1.80 m x 3.20 m | 1.80 m x 3.20 m | 1.80 m x 3.20 m | 1.80 m x 4.27 m |
| F. Estensione piattaforma ² | 1.23 m | 1.23 m | 1.23 m | 1.23 m |
| G. Larghezza totale | 2.29 m | 2.29 m | 2.29 m | 2.29 m |
| H. Lunghezza totale | 3.78 m | 3.78 m | 3.78 m | 4.70 m |
| I. Interasse ruote | 2.50 m | 2.50 m | 2.50 m | 3.10 m |
| J. Luce dal suolo | 0.30 m | 0.30 m | 0.30 m | 0.30 m |
| Portata piattaforma | 907 kg | 680 kg | 455 kg | 1.134 kg |
| Portata | 795 kg | 565 kg | 340 kg | 910 kg |
| Portata su estensione piattaforma | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 265 kg |
| Tempo salita / discesa | 55/35 sec. | 60/35 sec. | 65/35 sec. | 72/72 sec. |
| Massima altezza di traslazione | 6.09 m | 8.00 m | 8.00 m | 6.99 m |
| Estensione piattaforma frontale | Opzionale Manual | Opzionale Manual | Opzionale Manual | Opzionale Idraulico |
| Estensione piattaforma posteriore | — | — | — | Opzionale Idraulico |
| Peso lordo veicolo ³ | 3,850 kg | 4,170 kg | 4,600 kg | 8,200 kg |
| Velocità di traslazione 4x2 | 5.6 km/h | 5.6 km/h | 5.6 km/h | 5.6 km/h |
| Velocità di traslazione 4x4 (Opzionale) | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h |
| Pendenza superabile 4x2 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Pendenza superabile 4x4 (Opzionale) | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Raggio di sterzata - Interno 2 Ruote sterzanti | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 4.01 m |
| Raggio di sterzata - Interno 4 Ruote sterzanti | 1.68 m | 1.68 m | 1.68 m | 1.98 m |
| Raggio di sterzata - Esterno 2 Ruote sterzanti | 5.51 m | 5.51 m | 5.51 m | 5.72 m |
| Raggio di sterzata - Esterno 4 Ruote sterzanti | 3.43 m | 3.43 m | 3.43 m | 3.68 m |
| Asse oscillante (Opzionale) | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m |
| Pneumatici | 12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW | 12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW | 12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW | 12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 30 kW |
| Tipo di alimentazione | Deutz F2L1011 | Deutz F2L1011 | Deutz F2L1011 | Deutz F3L1011 |
| Capacità serbatoio carburante | 56.8 L | 56.8 L | 56.8 L | 56.8 L |
| Serbatoio idraulico | 75.7 L | 75.7 L | 75.7 L | 140 L |


¹ 0.08 m supplementari con estensione piattaforma

² Estensione piattaforma manuale da 1.23 m disponibile sui modelli 25RTS, 33RTS, and 40RTS. Estensione piattaforma idraulica da 1.23 m disponibile sui modelli 400RTS and 500RTS


³ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda delle norme del paese o delle opzioni addizionali

JLG MODELLOS 25RTS, 33RTS & 40RTS

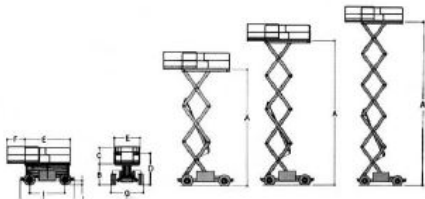

JLG MODELLO 500RTS



348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT