

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME A BRACCIO

1440 × 900

MODELLO	PORTATA	PESO	BRACCIO	ALTEZZA	SBRACCIO
N600AJ	230 kg	10100 kg	Articolato	20,30 mt	12,12 mt

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME A BRACCIO


SERIE 600 PIATTAFORME AEREE A BRACCIO ARTICOLATO

	600A	600AJ	600A Versione Stretta	600AJ Versione Stretta
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Sbraccio orizzontale	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m
Altezza scavalamento	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m
Rotazione (continua)	360°	360°	360°	360°
Portata piattaforma - Non limitata	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotazione piattaforma	180°	180°	180°	180°
Jib - Lunghezza totale	—	1.83 m	—	1.83 m
Jib - Tipo di articolazione	—	135° (+70°/ -65°)	—	135° (+70°/ -65°)
A. Dimensioni piattaforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Larghezza totale	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m
C. Sbraccio di coda (condizioni di lavoro)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m
D. Altezza a riposo	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m
E. Lunghezza a riposo	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m
F. Passo ruote	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
G. Luco da terra	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso lordo del veicolo ¹	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,163 kg
Pressione massima esercitata al suolo	4.93 kg/cm ²	4.86 kg/cm ²	6.42 kg/cm ²	6.50 kg/cm ²
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%	30%	30%	30%
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%	45%	—	—
Pneumatici	14 x 17.5	14 x 17.5	14 x 17.5	14 x 17.5
Asse oscillante (opzionale)	Riempimento con schiuma	Riempimento con schiuma	Riempimento con schiuma	Riempimento con schiuma
Raggio di sterzata - Interno 2 Ruote sterzanti	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Raggio di sterzata - Interno 4 Ruote sterzanti	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m
Raggio di sterzata - Esterno 2 Ruote sterzanti	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m
Raggio di sterzata - Esterno 4 Ruote sterzanti	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m
Motore diesel - Deutz F4M1011F	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m
Capacità del serbatoio	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Serbatoio idraulico	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Motore ausiliario	115.6 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L
	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC


¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.

JLG MODELLO 600A

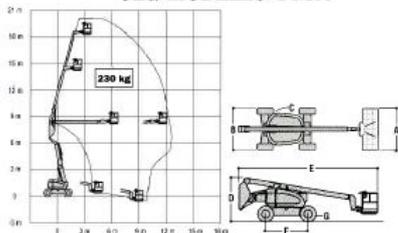

JLG MODELLO 600AJ

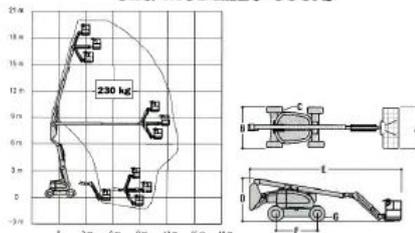

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT